


発券機 仕様

品 名	JP-1800KA	JP-1800KB	JP-1700KT	JP-2000KT
印 字 方 式	サーマルライン・ドット式			
ドット密度	8dot/mm			
印字有効長	140mm			
印 字 速 度	約 140mm/sec		約 150mm/sec	約 300mm/sec
バーコード	・ JAN (13・8) ・ 2of5 (ITF) ・ 2of7 (NW7) ・ 3of9 (CODE39) ・ CODE128 (SUBSET A,B,C) ・ QR (固定)			
文字拡大機能	縦、横 それぞれ2倍、3倍、4倍			
各 種 機 能	ナンバリング機能 (最大) バーコードナンバリング (番号および日付または時間) 回転機能 (0.90,180,270°) 線、枠機能			
発 券 ボ タ ン	—	1 コ	タッチパネル大 4 コ、中・小 8 コ	
待ち人数表示	—		液晶 3 桁	
液 晶 表 示	16 桁 2 桁		カラー液晶 7.5 インチ	カラー液晶 15 インチ
メモリーカード	SD・SDHC (512MB～8GB)			
電 源	AC85～132V 50/60Hz			
消 費 電 力	54W (黒字率 25%) 待機時 6W		50W (黒字率 25%) 待機時 10W	150W (黒字率 25%) 待機時 20W
動 作 温 度	5～40℃ 35～85% (結露なきこと)			
保 存 温 度	－5～60℃ (結露なきこと)			
重 量	4.6kg	—	4.6kg	10.5kg
サーマルロール紙	JR-221 (120m 紙厚 65 ミクロン) カラーロール紙 (93m 紙厚 75 ミクロン)			
ヘッド寿命	—		摩擦寿命 50km	摩擦寿命 200km
カ ッ ト	オートカッタ寿命 50 万回 (25℃) (標準用紙)		オートカッタ寿命 100 万回 (25℃) (標準用紙)	
カ ッ ト 方 式	フルカット / パーシャルカット		フルカット	

発券機 外観図 単位：mm

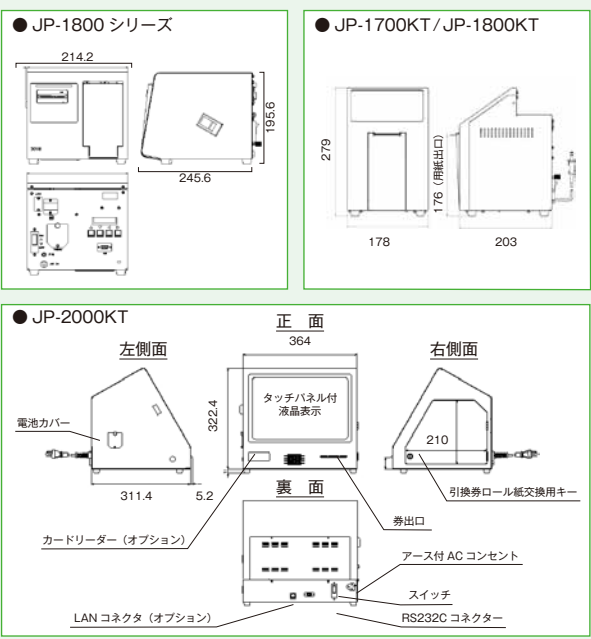


受付機 JU-200A-1 (L) 仕様

品 名	JU-200A-1	
印 字 対 象	帳票書類	引換券
印 字 方 式	熱転写	サーマルラインドット
ドット密度	8 ドット /mm	8 ドット /mm
紙 幅	—	58mm
指定記録紙	—	JR-221
指定インクリボン	JAR-600 (黒) JAR-620 (赤)	—
印 字 内 容	受付番号・受付時間・ バーコード・任意文字	受付番号・受付時間・ バーコード・任意文字・ 線・イメージ
印 字 文 字	ANK・漢字	ANK160 文字・漢字 ※漢字にはオリジナル文字が 含まれています。
文字拡大機能	縦・横 各 4 倍	
バーコード種類	・ 2of7 (NW7) ・ 3of9 (CODE39) ・ CODE128	
カ ッ タ ー	—	1 点残し
印字データ	SD・SDHC カードに記憶 (8GB まで対応)	
電 源	AC85～132V 50/60Hz 待機時 約 6W 印字時 約 250W	
使 用 環 境	温度 5℃～40℃ 湿度 35%～85% RH (結露なきこと)	
重 量	約 7.0kg	

※ゴミ・異物による損傷がない場合 (及び駆動条件による)

受付機 JU-200A-1 (L) 外観図 単位：mm

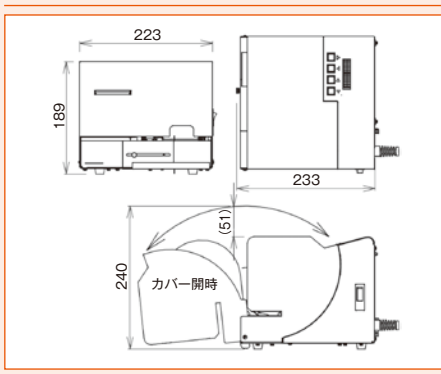


表示器 仕様

品 名	JD-500
L E D 表示部	[JD-510] 1 桁窓口 (橙色) + 3 桁 (白色) 文字高さ 82mm [JD-520] 2 桁窓口 (橙色) + 3 桁 (白色) 文字高さ 82mm [JD-530] 3 桁 (白色) 文字高さ 82mm [JD-540] 4 桁 (白色) 文字高さ 82mm
音声メッセージ	チャイム音・番号呼び出しなど (別途打ち合わせ)
外 形 寸 法	3 桁 310.5mm (幅) × 120mm (高さ) × 42.5mm (奥行) 4 桁 391.0mm (幅) × 120mm (高さ) × 42.5mm (奥行)
電 源	12V AC アダプタ (AC100V)
重 量	3 桁 1040g 4 桁 1300g
表示応答性	指示から 2 秒以内で更新 (0.4 秒 / 台)
PC と の 接 続	専用中継器を介して、PC を番号指示器 として、接続できる
そ の 他	番号更新時、チャイム音および表示点滅


番号指示器 仕様

品 名	JDC-500LE
L C D 表示部	2 行 16 文字 表示項目 (グループ・窓口・待ち人数・呼出し番号)
外 形 寸 法	●●mm (幅) × ●●mm (高さ) × ●●mm (奥行)
電 源	AC アダプタ 100V (12V 1.5A)
重 量	約 ●●g

番号指示器 外観図 単位：mm

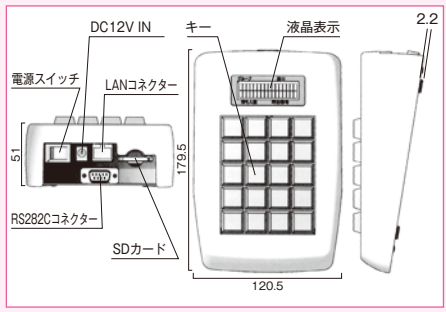

表示器 外観図 単位：mm

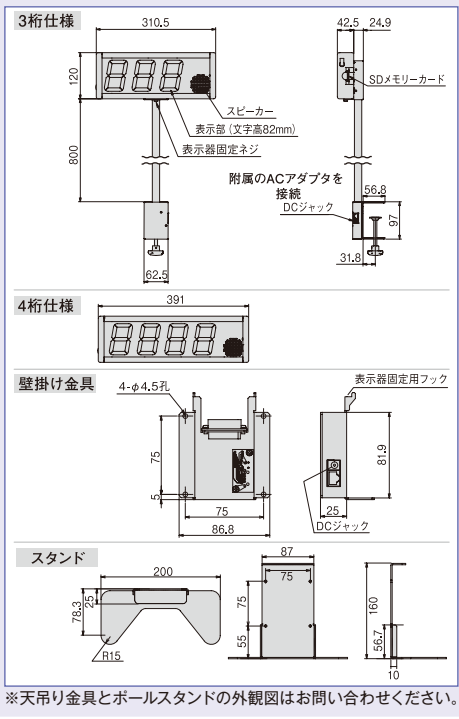

※天吊り金具とボールスタンドの外観図はお問い合わせください。

JOYS
プリントアウト技術でお応えする

順番を分かりやすくご案内します。 番号呼出表示システム JTV シリーズ (簡易パッケージ版)


MODEL2300P 調剤薬局・病院 会計呼出用



MODEL2300H 病院用




- 簡易パッケージ化で低価格実現
- さらに大型画面で
ぐーんと見やすくなりました
- 1～10 窓口診察室、呼出に標準対応 (病院用)
- 1セットからのカスタマイズ対応が可能 (有償)

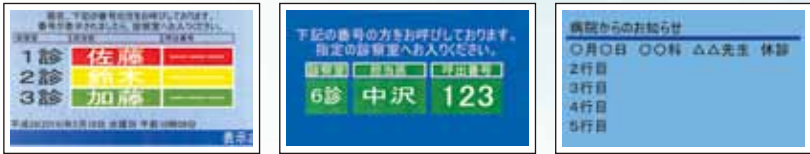

配色を自由に変更できます。

MODEL2300 構成

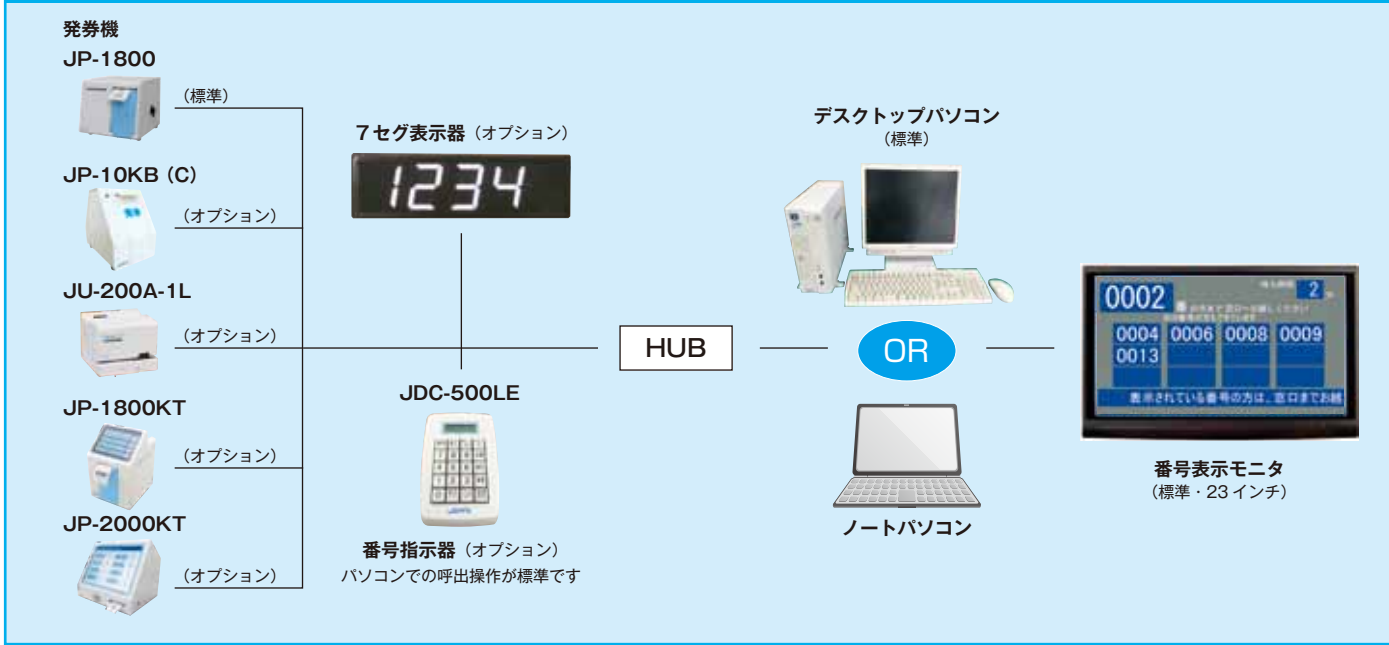

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

株式会社 **ジョイシステム**



ISO9001

本 社 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通2丁目3-21
TEL. 078-579-0037 FAX. 078-579-0069

東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エビナール105
TEL. 03-3823-4021 FAX. 03-3823-4010
http://www.joysystem.com


株式会社 **ジョイシステム**

簡易パッケージ化で低価格を実現しました。 効率化と業務軽減で、顧客満足度の高いシステムを構築します。


動作環境 ● Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / 7 [.NET 2.0 (Windows7の場合はそれ以降) が必要]
● デュアルディスプレイ (操作画面 + 表示画面) ● JOYSYSTEM 製発券機、処方箋受付機、番号指示器など (別売)

動作の流れ

● 調剤薬局仕様

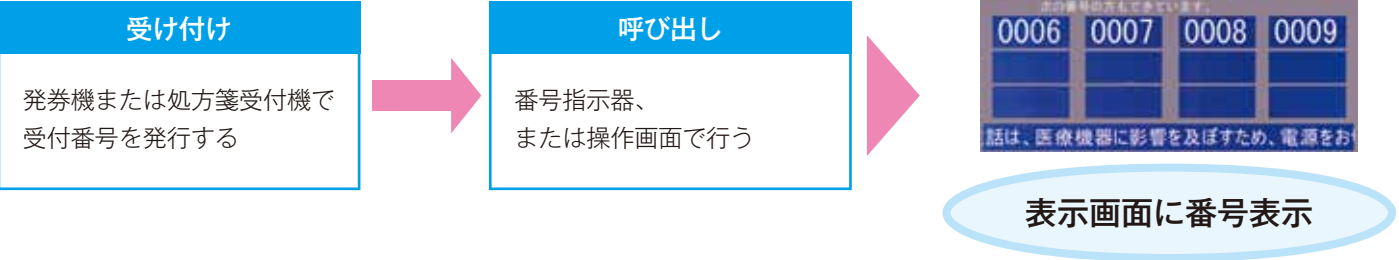

● 病院仕様

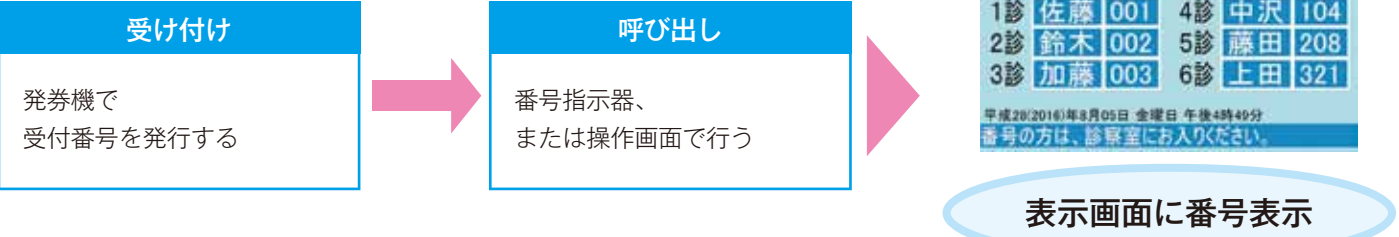

印字サンプル

番号発券機

1枚出し

【会計受付番号】
123
2013年09月17日
会計番号表示画面に、
この番号が表示されたら、
自動発券機でお支払い
ください。
〇〇病院
2013/09/17 15:58

2枚出し

【お薬引換券】
123
平成25年09月17日
15時32分
お呼びしますまで、
しばらくお待ちください。
JOYS薬局

2枚出し

【受付番号】
123
番号が表示されました、
診察室にお入りください。
〇〇病院
2016年08月08日11時34分

書類受付機 (処方箋受付)

院外処方箋 **023**
18-08-04 17:09
新松戸中央総合病院

お薬の引換券
003
番号が表示されました
窓口までお越しください。
〇〇薬局
2015年02月27日
09時08分

受付・発行年月日
012
18-08-04 17:09

データの集計表示及びプリント出力ができます (薬局仕様)。
人の流れを把握することが可能で、人員配置など経営戦力的上で有効活用していただきます。

- 日報 (当日)
- 日報 (指定日)
- 週報 (指定日から7日間)
- 月報 (指定日から翌月指定日)
- ファイル出力 (履歴内容を CSV ファイルとして保存します)
- 印刷プレビューボタン (履歴内容の印刷プレビューを表示し、プレビュー画面から印刷することも可能)

連携が可能な発券機及び表示器

JP-1800KA (L) JP-1800KB (L)	JP-1800KC (L)	JP-1800KT (L)	JP-2000KT (L)	JP-10KB (C)
JD-530	JD-540	JDC-500LE	JU-200A-1 (L)	JU-400A (L)

使いやすい専用番号指示器

JDC-500LE
キーボード用の大きなキーを使用しているため、キータッチアクションがあり、より確実な入力が可能です。

見やすい一括表示

グループ
業務のグループ分けができます。

窓口
現在設定されている窓口番号2桁を表示します。

待ち人数
現在の待ち人数 (最大3桁) を表示します。

呼出番号
現在の呼出し番号の表示をします。

簡易バージョン以外にも 色々な機種の手組み合わせで 使いたい機能に応じて使用をカスタマイズすることもできます。

官公庁 飲食店 デパート スーパー 調剤薬局 病院 金融機関 旅行代理店

表示モニター (23インチ) 変更可 [有償]

番号表示機

呼出番号指示器

番号発券機