

仕 様

品 名	JP-1800KA	JP-1800KB	JP-1800KC	JP-1800KAD	JP-1800KBD	JP-1800KT
印 字 方 式	サーマルライン・ドット式					
ドット密度	8dot/mm					
印 字 有 効 幅	54mm（432ドット） ※ JP-2000KT のみオプションにて72mm（576ドット）に変更可能です。					
印 字 有 効 長	140mm					
印 字 速 度	約 140mm/sec					約 140mm/sec
文 字 の 種 類 お よ び 印 字 桁 数 (桁間0ドット)	・ 漢字 JIS 非漢字 524 字 JIS 第1水準 2965 字 JIS 第2水準 3388 字 16×16ドット 27 桁 24×24ドット 18 桁 ・ ANK 文字（JIS 160ANK） 英数字・ANK・記号 160 字 8×16ドット 54 桁 16×16ドット 27 桁 16×24ドット 27 桁 56×56ドット 7 桁 ※漢字にはオリジナル文字が含まれています。					
バ ー コ ード	・ JAN（13・8） ・ 2of5（ITF） ・ 2of7（NW7） ・ 3of9（CODE39） ・ CODE128（SUBSET A,B,C） ・ QR（固定）					
文 字 拡 大 機 能	縦、横 それぞれ2倍、3倍、4倍					
デ ー タ 入 出 力 形 式	・ シリアル形式（入出力D-SUB9P） RS-232C 準拠 ・ LAN（TCP/IP） ・ シリアル形式（入出力D-SUB9P） RS-232C 準拠 ・ LAN（TCP/IP） ・ LAN（TCP/IP） ・ 無線（オプション）					
各 種 機 能	10 台迄連動可（JDC-230 使用） ナンバリング機能（最大）バーコードナンバリング（番号および日付または時間）回転機能（0,90,180,270°）線、枠機能					
磁 気 カ ード	— JIS II TYPE —					
発 券 ボ タ ン	— 1 コ — 1 コ					
待 ち 人 数 表 示	— 白色1インチ 3桁					
液 晶 表 示	16 桁 2 桁					
メ モ リ カ ード	SD・SDHC（512MB～8GB）					
電 源	AC85～132V 50/60Hz					
消 費 電 力	54W（黒字率25%）待機時6W 76W（黒字率25%）待機時6W 54W（黒字率25%）待機時6W 50W（黒字率25%）待機時10W					
動 作 温 度	5～40℃ 35～85%（結露なきこと）					
保 存 温 度	－5～60℃（結露なきこと）					
重 量	4.6kg 5.5kg 4.6kg 4.6kg					
サーマルロール紙	JR-221（120m 紙厚65ミクロン） カラーロール紙（93m 紙厚75ミクロン）					
ヘ ッ ド 寿 命	摩擦寿命50km					
カ ッ ト	オートカッタ寿命 50 万回（25℃）（標準用紙）					
カ ッ ト 方 式	フルカット / パーシャルカット フルカット					

文字の種類及び大きさ（実寸）

- 16×16 亜哇哇阿哀愛挨始逢葵西穉惠握渥旭葦芦繆梓压乾扱宛組訃訃訃訃點或葵怡安機按
- 24×24 亜哇哇阿哀愛挨始逢葵西穉惠握渥旭葦芦繆梓压乾扱宛

●24×24拡大 漢 タテ1倍 ×ヨコ1倍 漢 タテ2倍 ×ヨコ2倍 漢 タテ3倍 ×ヨコ3倍 漢 タテ4倍 ×ヨコ4倍

●ANK8×16 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
●ANK16×16 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
●ANK16×24 1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
●ANK24×24 12345678ABCDEFGHIJKLMN
●ANK32×32 1234567890ABCDEFGHIJKLM

●ANK56×56 1234567890ABCDEFGHI

●ANK56×56拡大 3 4 7
タテ2倍×ヨコ2倍 タテ3倍×ヨコ2倍 タテ4倍×ヨコ4倍

●OCR-Bフォント
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOアイウエオ1234

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

株式会社ジョイシステム



本 社 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通2丁目3-21
TEL. 078-579-0037 FAX. 078-579-0069

東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エビナール田端105
TEL. 03-3823-4021 FAX. 03-3823-4010
http://www.joysystem.com

JOYS

プリントアウト技術でお応えする

高性能番号発券機

用途性能で選べる 6機種ラインナップ

高性能チケットプリンタ



JP-1800KA
自動打ち出し

JP-1800KB
指示打ち出し

JP-1800KAD
自動打ち出し待ち人数表示

JP-1800KBD
指示打ち出し待ち人数表示

JP-1800KC
カード打ち出し



JP-1800KT
タッチパネル方式



株式会社ジョイシステム

発券場所が複数箇所になっても OK！

- スタンドアローンで 10 台まで連携が可能です。
- 高速発券
- 紙の交換が簡単です。
- 印字内容も専用ソフト（付属）を使用し、簡単に内容変更ができます。

用 途 病院、調剤薬局、自治体、金融機関、図書館、携帯ショップ、各店



番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KA (自動打ち出し)   ■番号カードが自動で出てきます。 ■2 枚出し発券ができます。(1～99 枚設定) ■異なった番号カードの2 枚出しもできます。	番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KB (指示打ち出し)   ■押ボタンを押して発券します。(発券時間が正確にわかります) ■2 枚出し発券ができます。(1～99 枚設定) ■異なった番号カードの2 枚出しもできます。	番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KAD (自動打ち出し待ち人数表示)   ■JD-500 シリーズの表示器と連動します。 ■同時に 2 枚出し発券ができます。(1～99 枚設定) ■通信は LAN、無線どちらか選択できます。	番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KBD (指示打ち出し待ち人数表示)   ■JD-500 シリーズの表示器と連動します。 ■2 枚出し発券ができます。(1～99 枚設定) ■異なった番号カードの2 枚出しもできます。 ■通信は LAN、無線どちらか選択できます。 ■押ボタンを押して発券します。(発券時間が正確にわかります)	番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KC (カード打ち出し)   ■2 枚出し発券ができます。(1～99 枚設定) ■通信は LAN ■異なった番号カードの2 枚出しもできます。
---	---	---	---	--

番号発券機
(チケットプリンタ)
JP-1800KT
(タッチパネル方式)



■タッチパネル方式で表示は綺麗で明るい液晶表示を使用しています。
■最高 8 項目の名称設定が自由にでき、各項目の番号が発券ができます。
■5 ヶ月間の集計可能（当日、1～4 週間前、1～4 カ月前、任意期間、選択可）。
■日々のデータが集計できますので、スタッフの作業効率 UP が図られます。

●印字方式：サーマルライン・ドット式
●ドット密度：8dot/mm
●印字速度：約 140mm/sec

番号管理機
JDC-230



JDC-230 は発券機の番号管理を一括して行う制御装置です。

【仕 様】

- インターフェース LAN (TCP/IP)
- 対応グループ数 1～10
- 対応番号範囲 1～999999
- 番号リセット機能 各グループ2 設定ずつ
- スキップ NO 機能 各グループ 50 設定ずつ
- 表示 キャラクタ LCD 16 文字×2 行
- 外形寸法 120mm (幅)×60mm (高さ)×104mm (奥行)
- 電源 AC85～132V 50/60HZ 約 5W
- 重量 約 0.6Kg

印字サンプル【縮小】

2枚出し

切り取り箇所（点線）

【会計受付番号】
123
2013年09月17日
会計番号表示画面に、この番号が表示されたら、自動精算機でお支払いください。
〇〇病院
2013/09/17 15:58

【書類待ち整理券】
〇〇県〇〇市役所
市民税 2 係
123
2013年09月17日 15時05分
1234

【計算用 控え】
123
123
2013/09/17 15:58

【お薬引換券】
123
平成25年09月17日 15時32分
お呼びしますまで、しばらくお待ちください。
JOYS薬局

【お薬引換券】
123
平成25年09月17日 15時32分
お呼びしますまで、しばらくお待ちください。

【引換券】
0123
2013年09月17日
www.joysystem.com
株式会社ジョイシステム
078-579-0037


【休館日】
毎週月曜
(祝日・休日の場合は開館)
館内整理日 (毎月第3木曜日)
JOYS図書館

切り取り箇所（点線）

各種設定ができます

年月日時分、MYIP No、発券番号、MIN MAX、リセット時間、ブザー、設定初期化等の設定

- 欠番機能（スキップ NO の設定）があります。
印字させたくない番号をお選びいただけます。
例：4 を指定すると 773→775 で 774 をスキップする。
- データの集計印刷ができます。
人の流れを把握することが可能で、人員配置など経営戦略の上で有効活用していただけます。

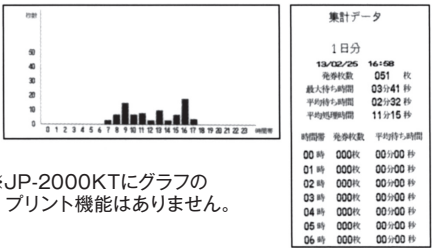

ケーブル（長さは注文時指定 1 m 単位 max15m）

RS-232C 出力ケーブル（メートルネジ）…JCF-1371
RS-232C 出力ケーブル（インチネジ）……JCF-1372

JP-1800 シリーズ 液晶表示設定




- ・動作モード
- ・ファイル選択
- ・カット方式
- ・印字枚数
- ・受付番号（現在値）の設定
- ・受付番号（最小値）の設定
- ・受付番号（最大値）の設定
- ・スキップNO.の設定
- ・印字方向の設定
- ・2タイプ印刷
- ・ブザー
- ・ログ設定
- ・集計印刷
- ・NO.リセット時間
- ・印字濃度の設定
- ・カット位置補正
- ・MY IP & PORT NO.
- ・PC IP & PORT NO.
- ・JDC230 IP NO.
- ・JDCグループNO.
- ・無線周波数（対表示器）
- ・CH（チャンネル）NO.（対表示器）
- ・ボーレート
- ・パリティ
- ・NO（番号）ホスト出力
- ・発行番号のクリア
- ・設定初期化
- ・設定コピー
- ・テスト印字

品名表示 JP-1800KA-(L)(ピンク) R


- ①商品名 ② ③ ④
- ①商品名 JP1800KA
JP1800KB
JP1800KAD
JP1800KBD
JP1800KC
JP1800KT
- ②通信方式 無線 -(Pro2)
有線 LAN-(L)
- ③前プタ塗装色 ブルー・ナシ
前プタ塗装色 ピンク-(ピンク)
※ JP-1800KT は除く
- ④バーコードリーダー

連動例


2 台 連 動




3 台 以 上 連 動



3 台 連 動、PC へ 出 力



ロール紙の交換方法



ペーパーをセットし前面カバーを閉めれば完了です。
自動で頭出しカット動作をします。
前面カバーは、ブルーとピンクからお選びいただけます。
※ JP-1800KT は除く



バーコードリーダー

カードのバーコードを読み込んでチケットを発行できます。



選べるカラーロール紙

標準仕様（無地）の他に、オプションでカラーロール紙もお選びいただけます。

JR-221（無地）	JR-221-P（ピンク）
JR-221-B（ブルー）	JR-221-Y（イエロー）

※実際の色と若干異なることがあります