

チケット  
プリンタ

# 番号発券機

## 低価格でコンパクトな発券機！

**MODEL JP-10KA (自動発券) / JP-10KB (ボタン式発券)**  
120mm (幅) × 172mm (高さ) × 176mm (奥行)

New!



JP-10KA (自動発券)



JP-10KB (ボタン式発券)

### POINT

### 印字サンプル

1枚出し (原寸サイズ)



2枚出し (縮小)



**1** 従来のスタンドアロンで使用できる発券機に比べ、最も安価で最も小型の発券機です。

**2** 標準的な貴名受けと同じくらいのサイズで設置場所を選びません。



**3** 電源を入れるだけで、簡単にご利用頂けます。

※JP-10KA には、時刻は入りません。

# 仕様

型名	JP-10KA	JP-10KB
印字部仕様		
印字方式	サーマルラインドット方式	
ドット密度 (ドット/mm)	8	
ドット総数 (ドット)	432	
印字速度	max 200mm/秒	
最大印字有効幅 (mm)	54	
紙幅	58	
指定記録紙	JR-221 (100φ×120m) 白色	
印字内容 (固定フォーマット)	受付番号 3桁	受付番号 3桁
	カレンダー機能 年月日	カレンダー機能 年月日時分
カッター寿命*1	50万カット	
ヘッド	耐ハルス性*2 10,000万ハルス	
寿命	耐摩耗性*2 100Km	

型名	JP-10KA	JP-10KB
その他の機能		
発券番号のリセット	午前0時で自動的に初期化されます	
複数枚印字	1~5枚	
印字方向 (発券排出方向)	リスタ (上から) テキスタ (下から)	
全般		
外形寸法	120mm (幅) × 172mm (高さ) × 176mm (奥行)	
電源	AC100 ~ 120V 50/60Hz	
消費電力	待機時 6W 印字時 50W*3	
使用環境*4	温度 0℃ ~ 40℃	
	湿度 35% ~ 85%RH (結露なきこと)	
重量	約 2.5Kg	
付属品	ロール紙 (JR-221) 1巻 電池 CR2032 1コ	

\*1 標準用紙仕様の場合 \*2 ゴミ・異物による損傷がない場合 (及び駆動条件による)  
\*3 黒字率 25% \*4 印字品質は除く

## ロール紙の交換方法




新ペーパーをセットし前面カバーを閉めれば完了です。  
自動で頭出しカット動作をします。

## オプションで 選べるカラーロール紙


JR-221-P (ピンク)



JR-221-B (ブルー)




JR-221-Y (イエロー)




※実際の色と若干異なることがあります

## 2台連動




## 3台以上連動

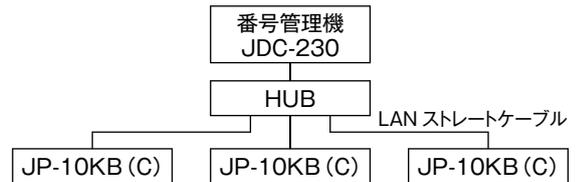

## 外観図 単位：mm

●JP-10KA・JP-10KB 番号発券機

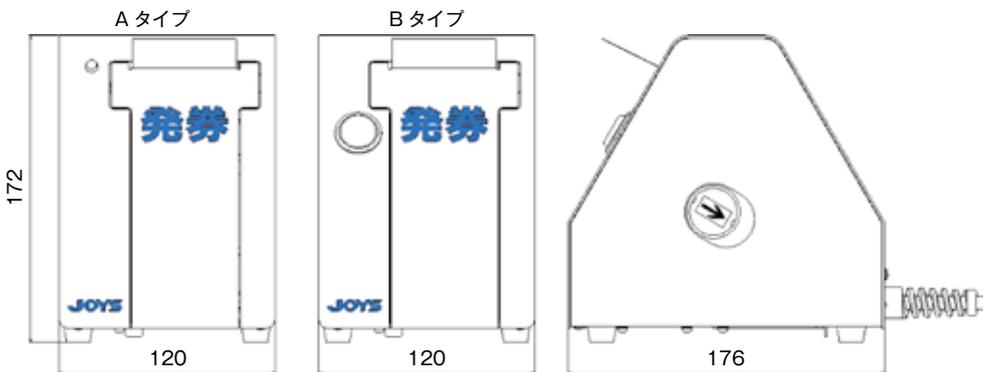

## 品名表示

JP-10KB (C)  
① ②

①商品名

JP-10KA …… 自動発券

JP-10KB …… ボタン式発券

②単体 …… なし

連動 …… (C) JP-10KB のみ

印字内容変更 …… (R)

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

株式会社 **ジョイシステム**



本社 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通2丁目3-21  
TEL. 078-579-0037 FAX. 078-579-0069

東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エピナール田端105  
TEL. 03-3823-4021 FAX. 03-3823-4010  
http://www.joysystem.com

ジョイシステム

検索