

受付業務を強力サポート！

順番呼出システム 順番くん

JMU-300 (JY-300+JDC-300+JP-300)

多機能になり、 より使いやすくなりました！！

1枚出し（発券例）

【受付票】

128

2024年7月15日

2枚出し（発券例）

【受付票】

128

2024年7月15日

【受付票】

128

2024年7月15日

印字見本例（縮小）

音声案内と白色LEDで
見やすい番号表示で
受付業務をスムーズに

設置は簡単、
今すぐお使いいただけます



JMU-300



※印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。
予めご了承ください。

コンパクトな呼出システム

待ち人数がわかるので、時間を有効に使えます！

- 呼び出し表示には見やすい白色LEDを採用しております。
- 呼び出し表示と同時に音声でも案内できます。
- 発券時、操作器より来客をお知らせするブザー音声をさせます。(待ち人数0の時のみ)

金融機関、地方自治体、官公庁、ハローワーク、百貨店、旅行代理店、病院、携帯電話ショップ、調剤薬局などで使われています。



使いやすく、様々な呼び出し機能を実現しました。

■ 発券機印字サンプル例

1枚出し (発券例)	2枚出し (発券例)
【受付票】 128 2024年7月15日	【受付票】 128 2024年7月15日 【受付票】 128 2024年7月15日
切り取り箇所 (点線)	
半券の控えが必要な場合	

■ 表示器 矢印表示

※別途オプション

窓口に合わせて、矢印が点灯します。



■ 表示器 裏面表示

表示器の裏面でも待ち人数が確認できます。



■ システム構成図

例) 無線接続



例) 有線接続



たとえば 受付カウンターにて

「順番くん」がないと...

「順番くん」があると...

お持たせしました。
番号カード123番の方
窓口までお越しください。

整然とした受付ができます!!

ここがポイント5つのメリット!

- **設置が容易**
簡単な組み立て後、電源を入れるだけで使用できます。
- **データ集計機能搭載**
時間帯、週毎、月毎の受付・呼出データが取れますので、スタッフの曜日・時間ごとの配置戦略に役立ちます。
- **現在の混雑状況が一目でわかる待ち人数を表示**
- **ペーパーの交換が容易な前開き仕様**
- **高度な受付業務に対応**

呼出音声文言例	
1	ピンポン。〇〇番の方、窓口までお越しください。
2	ピンポン。〇〇番のお客様、受付までどうぞ。

※カスタマイズも受け付けます。お問い合わせください。

■ ロール紙の交換方法



新ペーパーをセットし前面カバーを閉めれば完了です。
自動で頭出しカット動作をします。

■ 操作器ボタン機能の説明



- 次番ボタン
 - 再呼出ボタン
- 表示画面はタッチパネルです。

■ 選べるカラーロール紙

JR-221 (白色)	JR-221-P (ピンク)
JR-221-B (ブルー)	JR-221-Y (イエロー)

【受付票】
128
2024年7月15日


※実際の色と若干異なることがあります

■ 受付・呼出情報を集計

人の流れを把握することで、人員配置の経営戦略に役立ちます。

■ 集計内容

- ・当日
- ・1~4カ月
- ・期間別



集計データ		集計データ	
1日分		1日分	
13/02/26	16:58	13/03/15	09:27
発券枚数	051枚	窓口	番号
最大待ち時間	03分41秒	01	001 09:18 09:25
平均待ち時間	02分32秒	02	002 09:18 09:25
平均処理時間	11分15秒	03	003 09:18 09:25
時間別	発券枚数	平均待ち時間	
00時	000枚	00分00秒	
01時	000枚	00分00秒	
02時	000枚	00分00秒	
03時	000枚	00分00秒	
04時	000枚	00分00秒	
05時	000枚	00分00秒	
06時	000枚	00分00秒	
		12	007 09:18 09:27
		12	008 09:18 09:27
		09	009 09:18 ---
		10	010 09:18 ---
		11	011 09:18 ---
		12	012 09:18 ---
		13	013 09:18 ---
		14	014 09:18 ---
		15	015 09:18 ---

■ 仕様

番号発券機 JP-300	
印字方式	感熱サーマル
印字速度	max 200mm/秒
カッター	フルカット/1点残し
複数枚印字	1～99枚
重量	約2.7kg
付属品	サーマルロール紙 (JR-221) 1巻 内蔵時計用電池 (CR2032) 1個

表示器 JY-300	
LED表示部	【前面】 白色7セグメントLED 3桁 数字高さ2.3インチ 白色矢印 高さ0.8インチ
	【裏面】 白色7セグメントLED 3桁 数字高さ1インチ
外形寸法	【表示部】 250mm(幅) × 120mm(高さ) × 42.5mm(奥行) 詳細寸法は外観図参照
重量	約2.5kg

■ 品名表示

JMU-300 B (LAN) P Y

① ② ③ ④ ⑤

- ①商品名 JMU-300
 ②発券方式 A - 自動発券
 B - ボタン発券
 ③通信方式 L - 無線
 (LAN) - 有線 (LAN)
 ④取付方式 P - ポール (クランプ固定式)
 S - スタンド
 ⑤矢印 Y オプション

JYU-300 L S Y ※発券機無し仕様

① ② ③ ④

- ①商品名 JYU-300
 ②通信方式 L - 無線
 (LAN) - 有線 (LAN)
 ③取付方式 P - ポール (クランプ固定式)
 S - スタンド
 ④矢印 Y オプション

操作器 JDC-300	
液晶パネル	タッチパネル付きグラフィックLCD (320 × 240ドット) 待ち人数、呼出番号表示
ボタン	任意番号、次番呼出
インターフェイス	有線LAN or 無線
重量	約0.4kg

スタンド使用例



ポール使用例 (クランプ部)




■ 外観図 単位：mm




表示器・スタンドタイプ



操作器



発券機

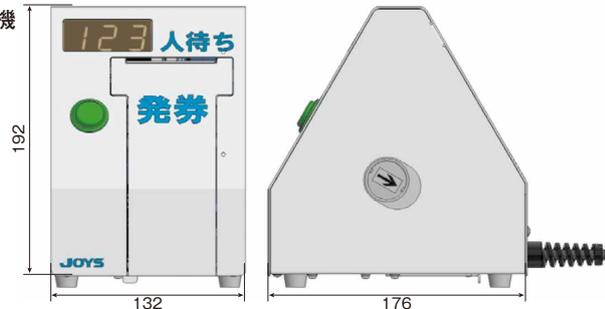

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

株式会社ジョイシステム



本社 〒652-0801 神戸市兵庫区中道通1丁目3-6-1
 TEL. 078-579-0037 FAX. 078-579-0069
 東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エビナール田端105
 TEL. 03-3823-4021 FAX. 03-3823-4010
<https://joysystem.com>

ジョイシステム

検索