

JOYS

プリントアウト技術でお応えする

順番表示システム

呼び出しくん

YOBIDASHI-KUN



表示と音声が、
スマートな窓口業務を実現。



株式会社ジョイシステム

「待つ」ストレスを軽減する 受付業務の効率化

- 3桁・4桁までの番号を呼出可能です。
- 無線通信機能を搭載（無線か LAN の仕様選択はご注文時に選択）。
- 複数の窓口で使用可能です。 ※ JDC-550 を使用
- 高輝度な白色 LED の採用で見やすく、目にやさしく安心です。



用途で選べる4タイプ

3桁タイプ
(JD-610)
窓口1桁
呼出表示3桁



3桁タイプ
(JD-620)
窓口2桁
呼出表示3桁



3桁タイプ
(JD-630)
呼出表示3桁



4桁タイプ
(JD-640)
呼出表示4桁



使いやすいシンプルなデザインで、操作も簡単です。

■ 番号指示器の操作説明・機能設定


JDC-600 キー配列出荷時の設定（デフォルト）



次 番	連続番号の呼び出し
任意数字・表示	呼び出したい番号の数字キーを押す（任意の番号を呼び出す）
取 消	番号呼び出しの取り消し
保 留	保留番号を登録
保留読出・表示	登録した番号の読み出し
数字・窓口	窓口番号の設定

■ パソコン仕様（PC との接続）

表示器単体販売可能です。

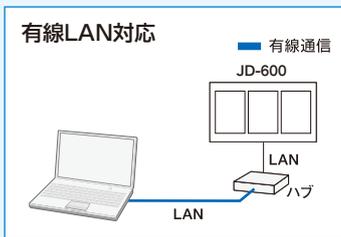

パソコンからコマンド通信を行い、表示器の呼び出し操作が可能です。
※パソコンのソフト設計は、お客様にてお願いします。

■ 無線中継器 JDC-210M

構成機器間が明視関係位置に無く、間に電波障害物がある場合に、JDC-210M を設置すると通信状態の改善に効果があります。 ※環境による



JDC-210M

■ 無線変換器 JDC-220M

パソコンなどの外部機器と順番表示システム呼び出しくんの無線チャンネルを接続するためのインターフェースです。

■ バーコードリーダー

バーコードスキャンで正確な呼び出しができます。

バーコードリーダー
※スタンドはオプションです。



■ 発券機との組み合わせ

JP-1830/JP-1820 シリーズ、JP-1800KT と呼び出しくんを組み合わせる事で、発券機とセットでご利用できます。

組み合わせ例 . 1

JP-1830KBD + 呼び出しくん



JDC-600



JP-1830KBD

組み合わせ例 . 2


JP-1800KT + 呼び出しくん



JP-1800KT



■ 見やすい一括表示

JDC-600 キー配列出荷時の設定（デフォルト）

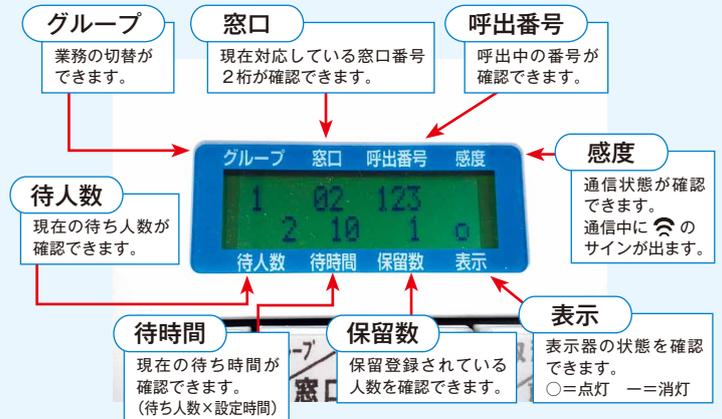

■ 順番表示システム イメージ図

表示器数 対 番号指示器数

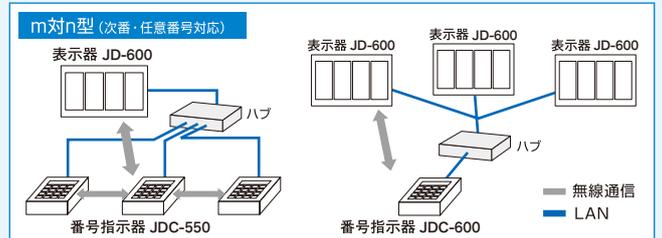

■ 呼び出しくんの音声例

ピンポン。〇〇番の方、(△番) 窓口にお越しくください。

ピンポン。〇〇番の方、診察室にお入りください。

ピンポン。お待たせしました。〇〇番のお客様、窓口へどうぞ。

※他にも音声はございますので、お問い合わせください。

■ 表示器裏面

表示器の裏面に待ち時間と待ち人数の確認ができます。



JD-650




JD-660/670/680

JD-630(LAN)V

JD-630(LAN)V

JD-630(LAN)V

JD-630(LAN)V



JDC-550(LAN)



JDC-550(LAN)



JDC-550(LAN)



JDC-550(LAN)

仕様

表示器 JD-600

機能	特性・仕様
前面LED表示部	【JD-610】 1桁窓口（橙色）+ 3桁（白色）文字高さ 82mm 【JD-620】 2桁窓口（橙色）+ 3桁（白色）文字高さ 82mm 【JD-630】 3桁（白色）文字高さ 82mm 【JD-640】 4桁（白色）文字高さ 82mm
音声メッセージ	チャイム音・番号呼び出しなど（カスタマイズ可）
外形寸法	3桁 310.5mm（幅）× 120mm（高さ）× 42.5mm（奥行） 4桁 391.0mm（幅）× 120mm（高さ）× 42.5mm（奥行）
電源	12V AC アダプター（AC100V）
重量	3桁 1040g 4桁 1300g
表示応答性	指示から2秒以内で更新（0.4秒/台）
その他	番号更新時、チャイム音および表示点滅

番号指示器 JDC-600 ※複数台追加は JDC-550

機能	特性・仕様
LCD表示部	2行 16文字 表示項目（グループ・窓口・待ち人数・呼び出し番号）
外形寸法	120.5mm（幅）× 51mm（高さ）× 179.5mm（奥行）突起物含まず
電源	ACアダプター 100V（12V 1.5A）
重量	610g

共通仕様

機能	特性・仕様	
無線	規格	ARIB STD-T108
	周波数帯域	920MHz
	伝送方式	GSFK
	送信出力	最大 20mW
	最大通信距離	見通し 400m 以上（周辺環境により変化）
有線	規格	LAN 10/100BASE-TX 自動認識
	プロトコル	TCP/IP
	IPアドレス	固定アドレスを指定可能
	ケーブル	CAT5e 以上
動作環境	温度 0℃～50℃	

品名表示

表示器

JD-600 L V P

① ② ③ ④

- ①商品名 JD-610 - 1桁窓口+3桁呼出表示
JD-620 - 2桁窓口+3桁呼出表示
JD-630 - 3桁呼出表示
JD-640 - 4桁呼出表示
JD-650 - JD-630裏面 3桁待ち人数表示
JD-660 - JD-640裏面 3桁待ち人数表示
JD-670 - JD-610裏面 3桁待ち人数表示
JD-680 - JD-620裏面 3桁待ち人数表示

②通信方式

L - 無線
 LAN - 有線

④取り付け金具

P - ボール
 K - 壁掛け
 S - スタンド

③音声

V - 音声有り
 Vo - 音声有り・外部音声出力

番号指示器

JDC-600 L R SP

① ② ③ ④

①商品名

②通信方式

L - 無線
 LAN - 有線


③バーコードリーダー

ナシ - 無し
 有 - 有り
 RS - 有り スタンド付

④SP 未呼出確認用サインポール


外観図 単位：mm

JD-600

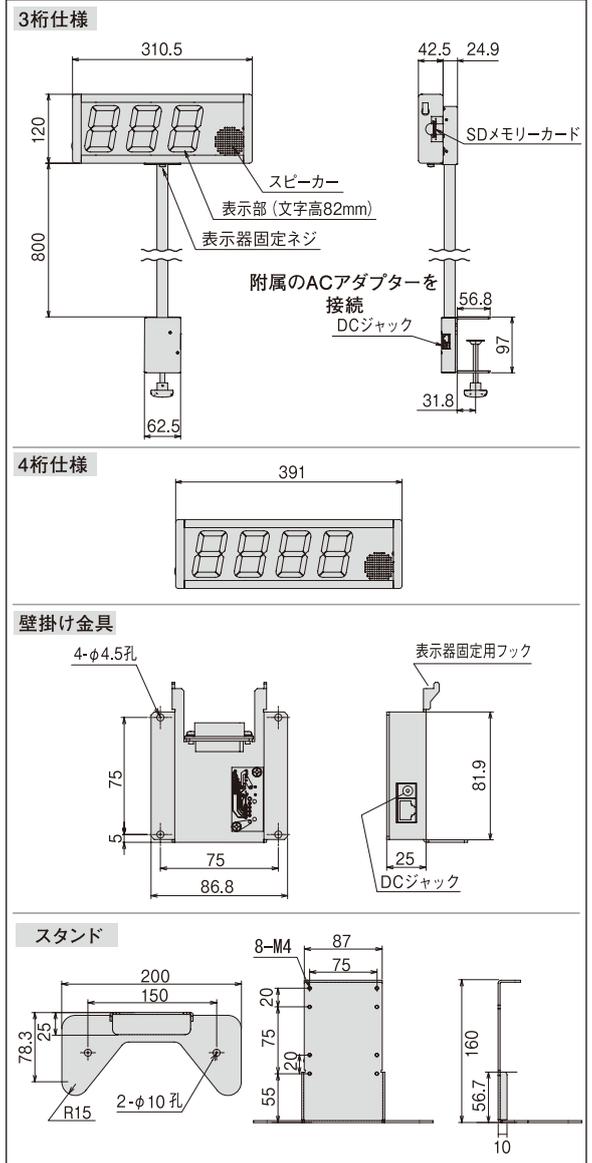

※天吊り金具とボールスタンドの外観図はお問い合わせください。

JDC-600・JDC-550

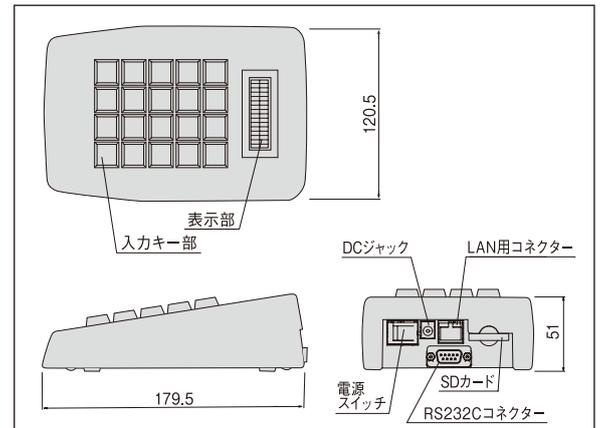

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

株式会社 **ジョイシステム**



本社 〒652-0801 神戸市兵庫区中道通1丁目3-6-1
TEL. 078-579-0037 FAX. 078-579-0069
東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エピナール田端105
TEL. 03-3823-4021 FAX. 03-3823-4010
https://joysystem.com

ジョイシステム

検索