

チケット
プリンタ

番号発券機

低価格でコンパクトな発券機！

MODEL JP-10KS (非接触発券) 120mm (幅) × 172mm (高さ) × 176mm (奥行)



JP-10KS (非接触発券)

¥98,700 ~ (¥108,570 税込)

手をかざすだけで発券するので
感染防止対策に最適

MODEL

JP-10KA (自動発券)
JP-10KB (ボタン式発券)

120mm (幅) × 172mm (高さ) × 176mm (奥行)

JP-10KA (自動発券)

JP-10KB (ボタン式発券)



印字サンプル

1枚出し (原寸サイズ)



2枚出し (縮小)



POINT

- 1 従来のスタンドアローンで使用できる発券機に比べ、最も安価で最も小型の発券機です。
- 2 標準的な貴名受けと同じくらいのサイズで設置場所を選びません。
- 3 電源を入れるだけで、簡単にご利用頂けます。

※JP-10KA には、時刻は入りません。

株式会社 ジョイシステム

JOYS
プリントアウト技術でお応えする

仕 様

型 名		JP-10KA	JP-10KB	JP-10KS
印 字 部 仕 様				
印字方式		サーマルラインドット方式		
ドット密度(ドット /mm)		8		
ドット総数(ドット)		432		
印字速度		max 200mm/ 秒		
最大印字有効幅 (mm)		54		
紙幅		58		
指定記録紙		JR-221 白色		
印字内容 (固定フォーマット)		受付番号 3桁		
		カレンダー機能 年月日	カレンダー機能 年月日時分	
カッター寿命*1		50 万カット		
ヘッド	耐パルス性*2	10,000 万パルス		
寿 命	耐摩耗性*2	100Km		
その他の機能				
発券番号のリセット		午前 0 時で自動的に初期化されます		
複数枚印字		1～5枚		
印字方向(発券排出方向)		上から印字・下から印字		
全 般				
外形寸法		120mm (幅) ×172mm (高さ) ×176mm (奥行)		
電源		AC100 ～ 120V 50/60Hz		
消費電力		待機時 6W 印字時 50W*3		
使用環境*4		温度 0℃～ 40℃		
		湿度 35% ～ 85%RH (結露なきこと)		
重量		約 2.5Kg		
付属品		ロール紙 (JR-221) 1巻 電池 CR2032 1コ		

*1 標準用紙使用の場合

*2 ゴミ・異物による損傷がない場合(及び駆動条件による)

*3 黒字率 25%

*4 印字品質は除く

品名表示

JP-10KB (C)

① ②

①商品名

JP-10KA …… 自動発券

JP-10KB …… ボタン式発券

JP-10KS …… 非接触発券



②単体 …… なし

連動 …… (C) JP-10KA のみ不可

印字内容変更 …… (R)

外観図 単位:mm

●JP-10 シリーズ 番号発券機

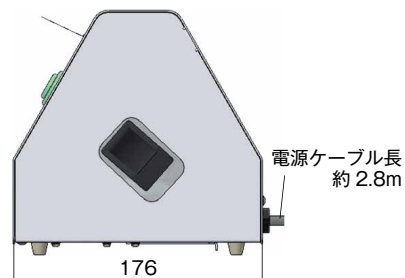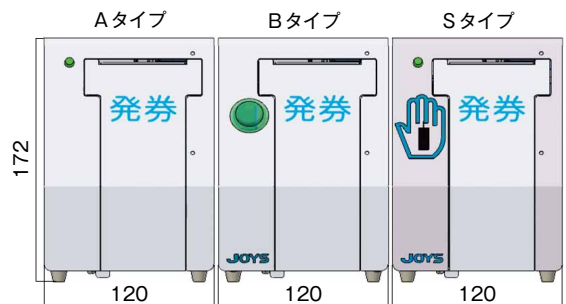

ロール紙の交換方法



新ペーパーをセットし前面カバーを閉めれば完了です。
自動で頭出しカット動作をします。

オプションで 選べるカラーロール紙


JR-221-P (ピンク)

JR-221-B (ブルー)


JR-221-Y (イエロー)

※実際の色と若干異なることがあります

2台連動 (JP-10KA は除く)



3台以上連動 (JP-10KA は除く)

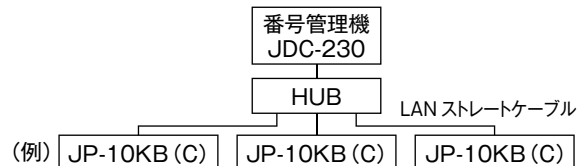

※製品改良に伴い、外観・仕様その他について変更することがありますのでご了承ください。機械設計にあたっては最新の仕様をお問い合わせください。

株式会社ジョイシステム



本 社 〒652-0801 神戸市兵庫区中道通1丁目3-6-1
TEL. 078-579-0037 FAX. 078-579-0069

東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エビナール田端105
TEL. 03-3823-4021 FAX. 03-3823-4010
<https://joysystem.com>

ジョイシステム

検索