


# 仕様

品名	JP-1800KA	JP-1800KB	JP-1800KC	JP-1800KAD	JP-1800KBD	JP-1800KT
印字方式	サーマルライン・ドット式					
ドット密度	8dot/mm					
印字有効幅	54mm (432ドット) ※JP-2000KTのみオプションにて72mm (576ドット)に変更可能です。					
印字有効長	140mm					
印字速度	約140mm/sec				約140mm/sec	
文字の種類および印字桁数(桁間0ドット)	・漢字 JIS非漢字 524字 JIS第1水準 2965字 JIS第2水準 3388字 16×16ドット 27桁 24×24ドット 18桁		・ANK文字 (JIS 160ANK) 英数字・ANK・記号 160字 8×16ドット 54桁 16×16ドット 27桁 16×24ドット 27桁 ※漢字にはオリジナル文字が含まれています。		24×24ドット 18桁 32×32ドット 13桁 56×56ドット 7桁	
バーコード	・JAN (13・8) ・2of5 (ITF) ・2of7 (NW7) ・3of9 (CODE39) ・CODE128 (SUBSET A,B,C) ・QR (固定)					
文字拡大機能	縦、横 それぞれ2倍、3倍、4倍					
データ入出力形式	・シリアル形式 (入出力D-SUB9P) RS-232C準拠 ・LAN (TCP/IP)		・シリアル形式 (入出力D-SUB9P) RS-232C準拠 ・LAN (TCP/IP)		・LAN (TCP/IP) ・無線 (オプション)	
各種機能	10台迄連動可 (JDC-230 使用)		—		10台迄連動可 (JDC-230 使用)	
磁気カード	—		JIS II TYPE		—	
発券ボタン	—		1コ		1コ	
待ち人数表示	—		白色1インチ 3桁		液晶 3桁	
液晶表示	—		16桁 2桁		カラー液晶 7.5インチ	
メモリカード	SD・SDHC (512MB～8GB)					
電源	AC85～132V 50/60Hz					
消費電力	54W (黒字率25%) 待機時 6W		76W (黒字率25%) 待機時 6W		54W (黒字率25%) 待機時 6W	
動作温度	5～40℃ 35～85% (結露なきこと)					
保存温度	-5～60℃ (結露なきこと)					
重量	4.6kg		5.5kg		4.6kg	
サーマルロール紙	JR-221 (120m 紙厚 65 ミクロン) カラーロール紙 (93m 紙厚 75 ミクロン)					
ヘッド寿命	摩擦寿命 50km					
カット	オートカッタ寿命 50万回 (25℃) (標準用紙)					
カット方式	フルカット/パーシャルカット				フルカット	

## 文字の種類及び大きさ (実寸)

- 16×16 亜唯却阿寝愛快始逢葵西穉患握渥旭葦芦總梓圧鞆扱宛
- 24×24 亜唯却阿寝愛快始逢葵西穉患握渥旭葦芦總梓圧鞆扱宛
- 24×24拡大 漢 タテ1倍 ×ヨコ1倍 漢 タテ2倍 ×ヨコ2倍 漢 タテ3倍 ×ヨコ3倍 漢 タテ4倍 ×ヨコ4倍
- ANK8×16 1234567890ABCDEF GHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ
- ANK16×16 1234567890ABCDEF GHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ
- ANK16×24 1234567890ABCDEF GHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ
- ANK24×24 1234567890ABCDEF GHI JKLMNOP
- ANK32×32 1234567890ABCDEF GHI JKL
- ANK56×56 1234567890ABCDEF
- ANK56×56拡大 3 タテ2倍×ヨコ2倍 4 タテ3倍×ヨコ2倍 7 タテ4倍×ヨコ4倍
- OCR-Bフォント 0123456789ABCDEF GHI JKLMNO アイウエオヤヅ


## 外観図 単位：mm

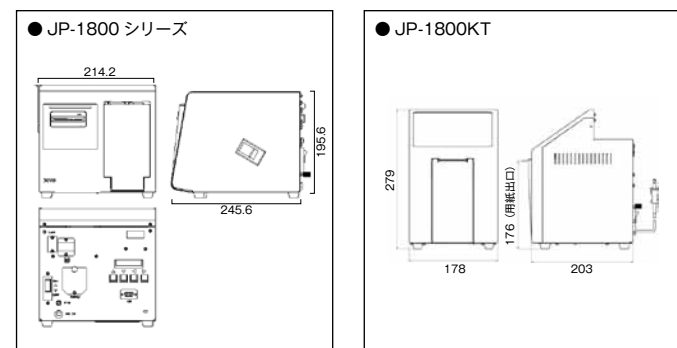

# 高性能番号発券機

用途性能で選べる **6**機種ラインナップ

# 高性能チケットプリンタ

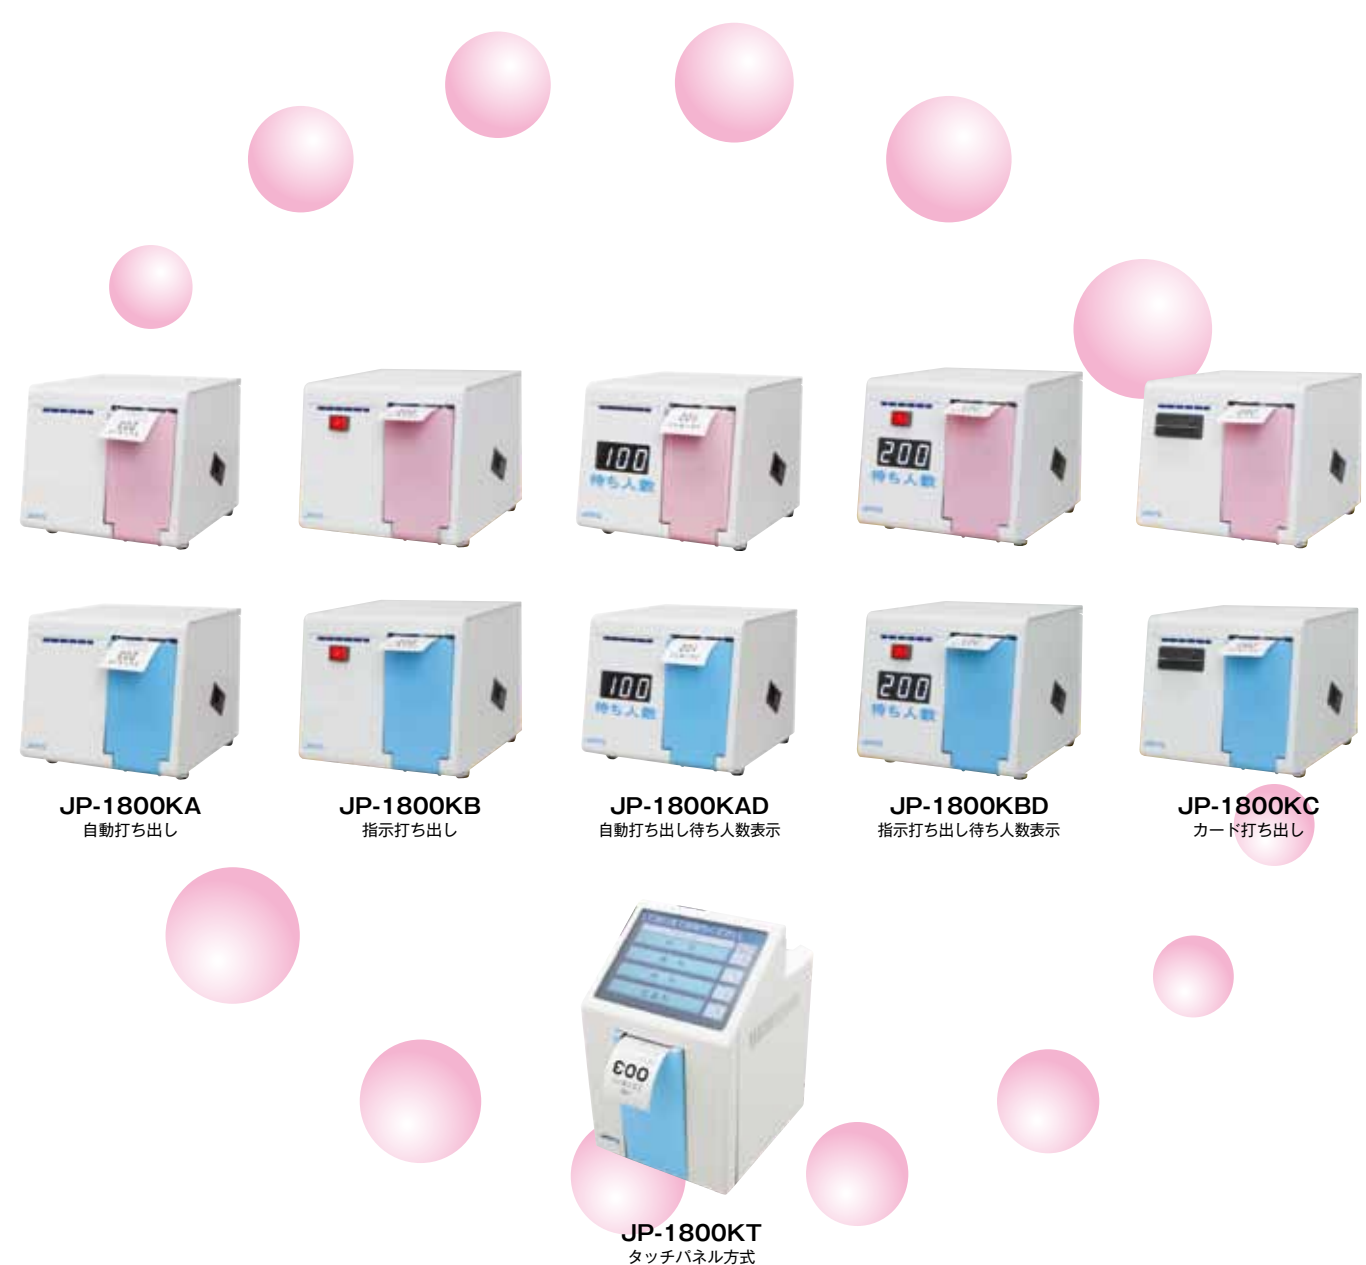

株式会社 **ジョイシステム**



本社 〒652-0803 神戸市兵庫区大開通2丁目3-21  
TEL. 078-579-0037 FAX. 078-579-0069

東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1丁目21-18 エビナール田端105  
TEL. 03-3823-4021 FAX. 03-3823-4010  
http://www.joysystem.com

株式会社 **ジョイシステム**

# 発券場所が複数箇所になっても OK!

- スタンドアロンで10台まで連携が可能です。
- 高速発券
- 紙の交換が簡単です。
- 印字内容も専用ソフト(付属)を使用し、簡単に内容変更ができます。

用途 病院、調剤薬局、自治体、金融機関、図書館、携帯ショップ、各店



<p><b>番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KA (自動打ち出し)</b></p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>■番号カードが自動で出てきます。</li> <li>■2枚出し発券ができます。(1~99枚設定)</li> <li>■異なる番号カードの2枚出しもできます。</li> </ul>	<p><b>番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KB (指示打ち出し)</b></p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>■押ボタンを押して発券します。(発券時間が正確にわかります)</li> <li>■2枚出し発券ができます。(1~99枚設定)</li> <li>■異なる番号カードの2枚出しもできます。</li> </ul>	<p><b>番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KAD (自動打ち出し待ち人数表示)</b></p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>■JD-500シリーズの表示器と連動します。</li> <li>■同時に2枚出し発券ができます。(1~99枚設定)</li> <li>■通信はLAN、無線どちらか選択できます。</li> </ul>	<p><b>番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KBD (指示打ち出し待ち人数表示)</b></p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>■JD-500シリーズの表示器と連動します。</li> <li>■2枚出し発券ができます。(1~99枚設定)</li> <li>■異なる番号カードの2枚出しもできます。</li> <li>■通信はLAN、無線どちらか選択できます。</li> <li>■押ボタンを押して発券します。(発券時間が正確にわかります)</li> </ul>	<p><b>番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KC (カード打ち出し)</b></p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>■2枚出し発券ができます。(1~99枚設定)</li> <li>■通信はLAN</li> <li>■異なる番号カードの2枚出しもできます。</li> </ul>
--	--	---	--	--

**番号発券機 (チケットプリンタ) JP-1800KT (タッチパネル方式)**



- タッチパネル方式で表示は綺麗で明るい液晶表示を使用しています。
- 最高8項目の名称設定が自由にでき、各項目の番号が発券ができます。
- 5ヵ月間の集計可能(当日、1~4週間前、1~4カ月前、任意期間、選択可)。
- 日々のデータが集計できますので、スタッフの作業効率UPが図られます。

- 印字方式:サーマルライン・ドット式
- ドット密度:8dot/mm
- 印字速度:約140mm/sec

**番号管理機 JDC-230**

JDC-230は発券機の番号管理を一括して行う制御装置です。



【仕様】

- インターフェース LAN (TCP/IP)
- 対応グループ数 1~10
- 対応番号範囲 1~999999
- 番号リセット機能 各グループ2設定ずつ
- スキップNO機能 各グループ50設定ずつ
- 表示 キャラクタLCD 16文字×2行
- 外形寸法 120mm(幅)×60mm(高さ)×104mm(奥行)
- 電源 AC85~132V 50/60HZ 約5W
- 重量 約0.6Kg

## 印字サンプル【縮小】

2枚出し

切り取り箇所(点線)

## JP-1800シリーズ 液晶表示設定






- ・動作モード ・ファイル選択 ・カット方式
- ・印字枚数 ・受付番号(現在値)の設定
- ・受付番号(最小値)の設定 ・受付番号(最大値)の設定
- ・スキップNOの設定 ・印字方向の設定
- ・2タイプ印刷 ・プザー ・ログ設定 ・集計印刷
- ・NOリセット時間 ・印字濃度の設定 ・カット位置補正
- ・MY IP & PORT NO. ・PC IP & PORT NO.
- ・JDC230 IP NO. ・JDCグループNO.
- ・無線周波数(対表示器) ・CH(チャンネル) NO.(対表示器)
- ・ポーレート ・パーティ ・NO(番号)ホスト出力
- ・発行番号のクリア ・設定初期化 ・設定コピー
- ・テスト印字

## 品名表示 JP-1800KA-(L)(ピンク) R

- ①商品名 ②通信方式 ③前ボタン塗装色 ④バーコードリーダー
- ①商品名 JP1800KA, JP1800KB, JP1800KAD, JP1800KBD, JP1800KC, JP1800KT
  - ②通信方式 無線-(Pro2), 有線 LAN-(L)
  - ③前ボタン塗装色 ブルー・ナシ, 前ボタン塗装色 ピンク-(ピンク) ※ JP-1800KTは除く
  - ④バーコードリーダー

## 連動例



## ロール紙の交換方法



ペーパーをセットし前面カバーを閉めれば完了です。自動で頭出しカット動作をします。前面カバーは、ブルーとピンクからお選びいただけます。 ※ JP-1800KTは除く



## バーコードリーダー


カードのバーコードを読み込んでチケットを発行できます。



## 各種設定ができます

年月日時分、MYIP No、発券番号、MIN MAX、リセット時間、プザー、設定初期化等の設定

- 欠番機能(スキップNOの設定)があります。印字させたくない番号をお選びいただけます。例:4を指定すると773→775で774をスキップする。
- データの集計印刷ができます。人の流れを把握することが可能で、人員配置など経営戦略の上で有効活用していただけます。

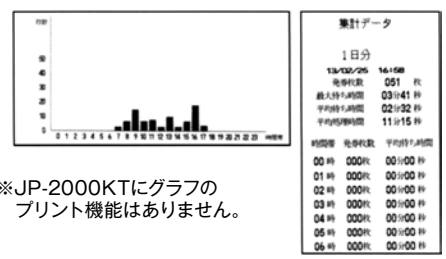

## ケーブル(長さは注文時指定 1m単位 max15m)

RS-232C 出力ケーブル(メートルネジ) …JCF-1371  
RS-232C 出力ケーブル(インチネジ) ……JCF-1372

## 選べるカラーロール紙

標準仕様(無地)の他に、オプションでカラーロール紙もお選びいただけます。

JR-221(無地)	JR-221-P(ピンク)
JR-221-B(ブルー)	JR-221-Y(イエロー)

※実際の色と若干異なることがあります